

**新製品**

# 裏ワザクリップ

PAT


(別名：バラさ~ず)

※日本製

パイプ呼径16~39まで対応!



薄鋼管・厚鋼管・VE管等、全てに対応!

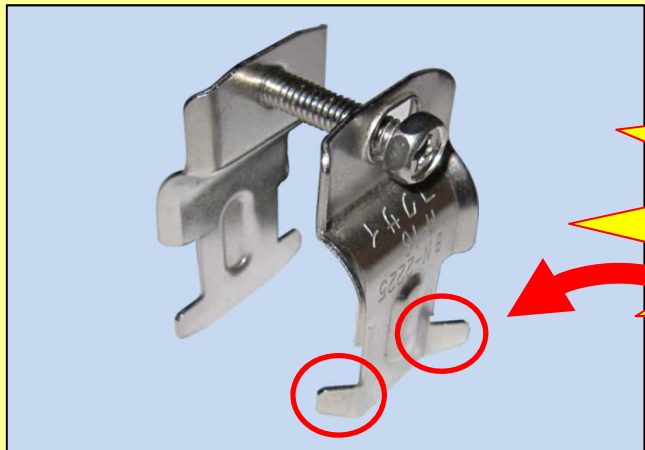




**組んだまま  
施工できます!**

**ここがポイント!**

商品名・タイプ	パイプ 適応呼径	適応外径	入数	材質	品番	定価	備考
裏ワザクリップ スチール	AN	16・19	19.0~22.0mm	100組 × 6個	鉄 (ユニクロ)	AN-1619	80円/組
	BN	22・25	25.4~27.5mm			BN-2225	90円/組
	CN	28・31	31.8~34.0mm			CN-2831	90円/組
	DN	36・39	37.4~42.0mm			DN-3639	100円/組
裏ワザクリップ ステン	AN	16・19	19.0~22.0mm	100組 × 6個	SUS 304	AN-1619S	240円/組
	BN	22・25	25.4~27.5mm			BN-2225S	260円/組
	CN	28・31	31.8~34.0mm			CN-2831S	280円/組
	DN	36・39	37.4~42.0mm			DN-3639S	300円/組

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2019. 10. 31

# ※使用方法

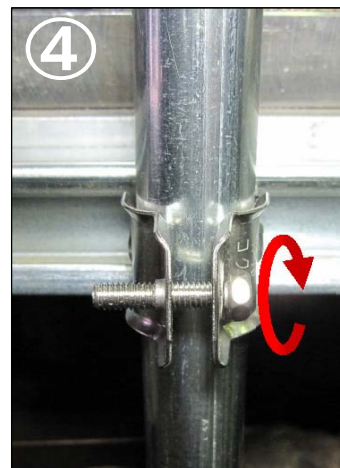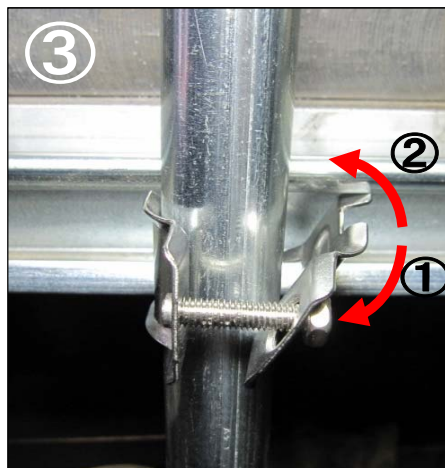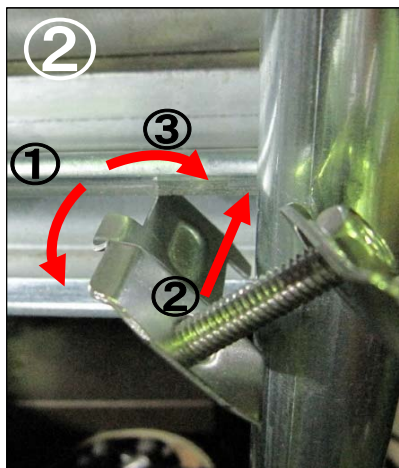

ツラから出ない程度にボルトをねじ込んでクリップを組み立てる。

組んだまま、平らな足の方を先に挿入する。(斜めに入れて、時計回りにひねる。)

曲がりのある足の方を斜めに滑りこませ、反時計回りにひねる。


ボルトを締めつけて作業終了。

## 【特長】

- 従来、呼径16～39で6種類程度必要だったクリップが、**わずか4種類**で対応可能！
- 「裏ワザ施工」(組んだままの施工)ができるため、抜群の作業効率を実現！  
(作業中のボルトや本体の落下が劇的に減少！)
- 片手で作業できるため、高所作業の安全性も向上！
- 優れたデザイン性により、他社製品との混在使用でも違和感なし！

※ 極まれに「裏ワザ施工」ができない場合(部材・パイプの変形等)があります。  
※ ボルトに過度なトルクを掛けますと製品の変形・損傷が生じる恐れがあります。

## ※対応部材

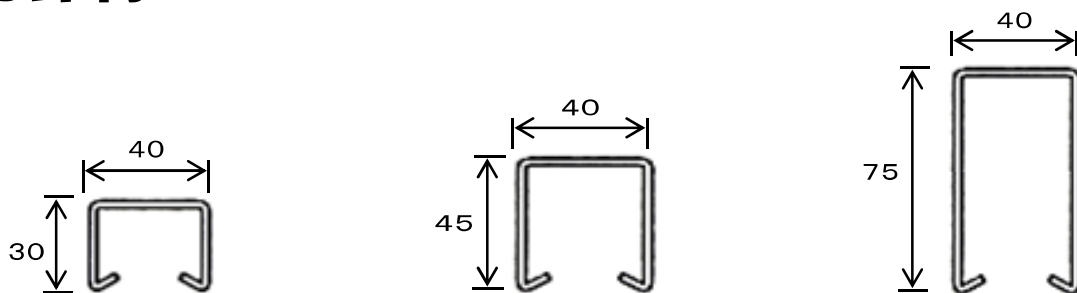

## 〔各種パイプ呼径対応表〕

薄鋼電線管 (C)	厚鋼電線管 (G)	電線用塩ビ管 (VE)	合成樹脂製 可とう電線管 (CD)	水道用 塩ビ管・鋼管 (VP・SGPW等)	水道用 ポリエチレン管 (PE)	ガス・水道用 被覆管 (PL・PLS)	適応外径	対応商品名
19	16	16	14・16	15・16	13	なし	19.0～ 22.0mm	裏ワザクリップ ANタイプ
25	22	22	22	20	20	15・16	25.4～ 27.5mm	裏ワザクリップ BNタイプ
31	28	28	28	25	25	20	31.8～ 34.0mm	裏ワザクリップ CNタイプ
39	36	36	36	30	30	25	37.4～ 42.0mm	裏ワザクリップ DNタイプ