


地震・台風に強い!! 打ちよく、抜けにくい。

打つたら 抜けにくい

- 省労力で仕事の能率アップ
- 打込みが容易
片ハズレなくシーソーにならない
- 引張り強度はバツグン

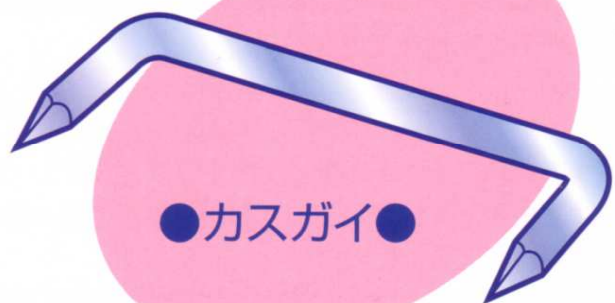

●カスガイ●



●リンカス●



●手違い●
(左右あります。上記図は左です。)

特註品
OK!!



■引張り強さ試験 登録番号1555119

■これだけの種類があります

| 種別 材質 | リンカス (6×90) | 従来の カスガイ |
|----------|----------------|-------------|
| 松 | 140kgf | 75kgf |
| 杉 | 75kgf | 50kgf |
| 桧(ひのき) | 202kgf | 75kgf |
| 米桐(べいつが) | 60kgf | 30kgf |

於:大阪府立工業技術研究所


発注単位 5ケース以上
(5ケース未満は運賃¥2,000)

| 寸法 (呼び名) | 包装数量 | 種類 | | | メッキ色 | | |
|-----------------------|-----------|------|------|-----|------|------|-------|
| | | カスガイ | リンカス | 手違い | 生地 | ユニクロ | クロメート |
| 6×90 | 100本入×10個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6×120 | 100本入×10個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9×120 | 500本入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9×150 | 400本入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 公庫用 6×120 | 100本入×10個 | × | ○ | × | × | ○ | × |
| Zカスガイ(Z94-1) 6×120 | 100本入×5個 | ○ | × | ○ | × | × | ○ |

※手違いは、ユニクロ仕上げのみです。
※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2014. 11. 4

かすがい・リンカス 製品寸法

本製品は、下記の通り製作しています。

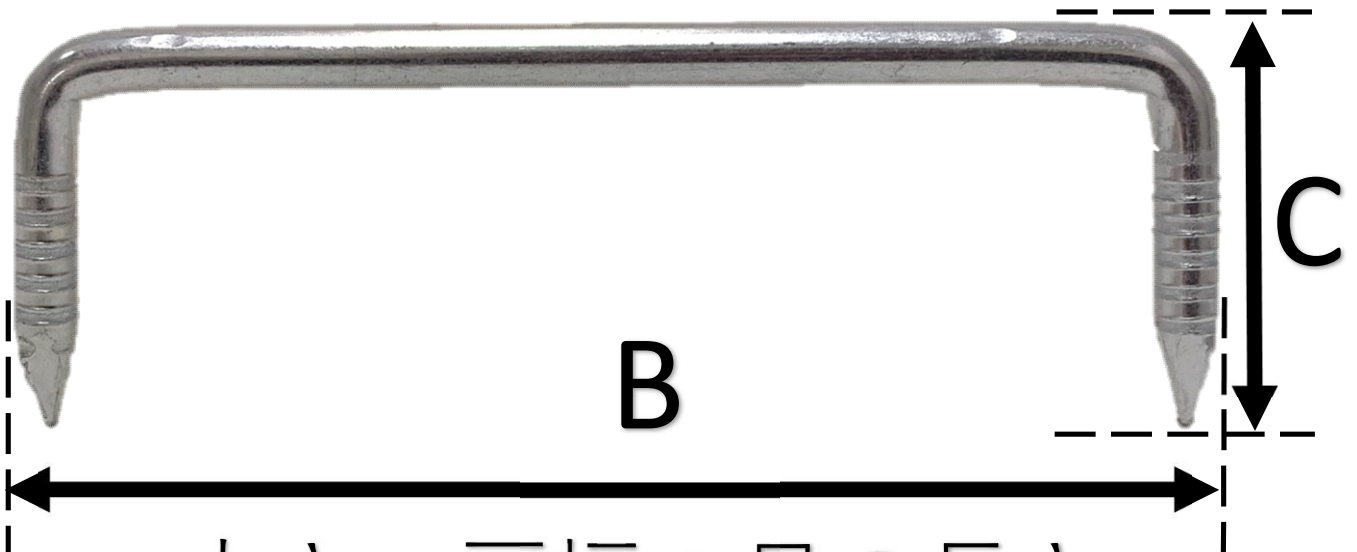

A:太さ B:肩幅 C:足の長さ

| | A(太さ) | B(肩幅) | C(足の長さ) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| かすがい 6×90 | 4.7mm (±0.2mm) | 90mm (±5.0mm) | 26mm (±5.0mm) |
| かすがい 6×120 | | 120mm (±5.0mm) | |
| Zかすがい 6×120 | 5.7mm (±0.2mm) | 150mm (±5.0mm) | 37mm (±5.0mm) |
| かすがい 9×120 | 6.7mm (±0.2mm) | | |
| かすがい 9×150 | | | |

| | A(太さ) | B(肩幅) | C(足の長さ) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| リンカス 6×90 | 4.7mm (±0.2mm) | 90mm (±5.0mm) | 26mm (±5.0mm) |
| リンカス 6×120 | | 120mm (±5.0mm) | |
| 公庫用リンカス 6×120 | 5.7mm (±0.2mm) | 150mm (±5.0mm) | 37mm (±5.0mm) |
| リンカス 9×120 | 6.7mm (±0.2mm) | | |
| リンカス 9×150 | | | |

Kokusai

株式会社コクサイ

本社・流通センター

〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6-23

TEL:072-999-0721 FAX:072-999-0723

info@kk-kokusai.com



※鋼材検査証明書については、お問い合わせください。