


地震・台風に強い!! 打ちよく、抜けにくい。

打つたら 抜けない

- 省労力で仕事の能率アップ
- 打込みが容易
片ハズレなくシーソーにならない
- 引張り強度はバツグン

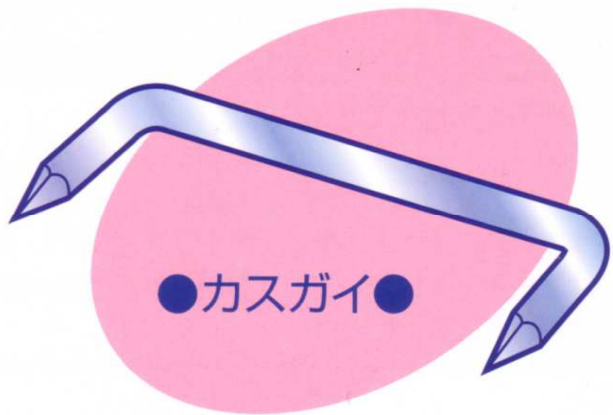

●カスガイ●




●リンカス●



●手違い●
(左右あります。上記図は左です。)

特註品
OK!!

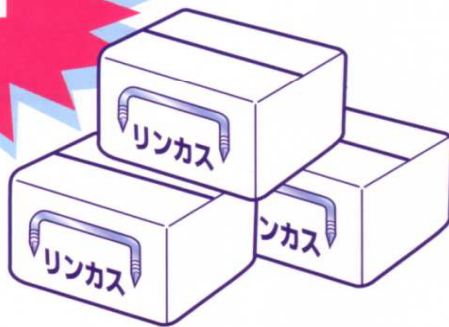

■引張り強さ試験 登録番号1555119

■これだけの種類があります

種別 材質	リンカス (6×90)	従来の カスガイ
松	140kgf	75kgf
杉	75kgf	50kgf
桧(ひのき)	202kgf	75kgf
米桐(べいつが)	60kgf	30kgf

於:大阪府立工業技術研究所


発注単位 5ケース以上
(5ケース未満は運賃¥2,000)

寸法 (呼び名)	包装数量	種類			メッキ色		
		カスガイ	リンカス	手違い	生地	ユニクロ	クロメート
6×90	100本入×10個	○	○	○	○	○	○
6×120	100本入×10個	○	○	○	○	○	○
9×120	500本入	○	○	○	○	○	×
9×150	400本入	○	○	○	○	○	×
公庫用 6×120	100本入×10個	×	○	×	×	○	×
Zカスガイ(Z94-1) 6×120	100本入×5個	○	×	○	×	×	○

※手違いは、ユニクロ仕上げのみです。
※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2014. 11. 4

かすがい・リンカス 製品寸法

本製品は、下記の通り製作しています。

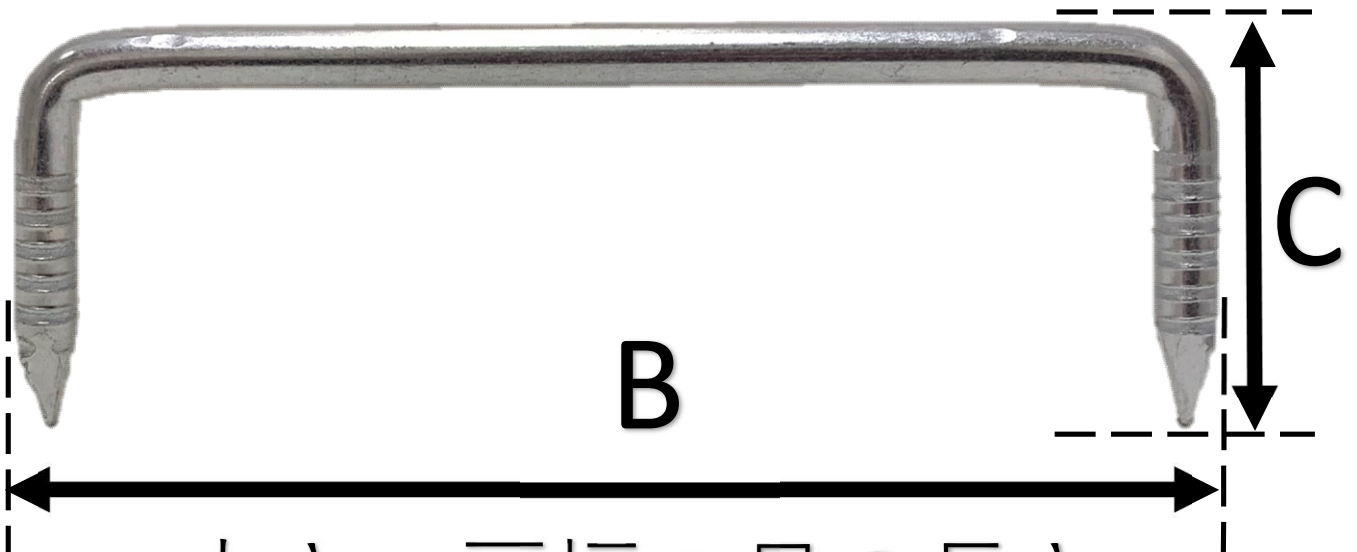

A:太さ B:肩幅 C:足の長さ

	A(太さ)	B(肩幅)	C(足の長さ)
かすがい 6×90	4.7mm (±0.2mm)	90mm (±5.0mm)	26mm (±5.0mm)
かすがい 6×120		120mm (±5.0mm)	
Zかすがい 6×120	5.7mm (±0.2mm)	150mm (±5.0mm)	37mm (±5.0mm)
かすがい 9×120	6.7mm (±0.2mm)		
かすがい 9×150			

	A(太さ)	B(肩幅)	C(足の長さ)
リンカス 6×90	4.7mm (±0.2mm)	90mm (±5.0mm)	26mm (±5.0mm)
リンカス 6×120		120mm (±5.0mm)	
公庫用リンカス 6×120	5.7mm (±0.2mm)	150mm (±5.0mm)	37mm (±5.0mm)
リンカス 9×120	6.7mm (±0.2mm)		
リンカス 9×150			

Kokusai

株式会社コクサイ

本社・流通センター

〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6-23

TEL:072-999-0721 FAX:072-999-0723

info@kk-kokusai.com



※鋼材検査証明書については、お問い合わせください。



承認番号：Z94-1
認定日：令和3年4月1日

承認書

株式会社コクサイ
代表取締役 村松 秀樹 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 1 承認金物の名称
かすがい C
- 2 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
- 3 製造工場の名称 株式会社コクサイ
及び所在地 大阪府八尾市上之島町北6-23
- 4 有効期限 令和6年3月31日

別 添
承認評価書