



ココサイの **NEW** 下地板固定金具

下地造り


略称: SD

ビス付

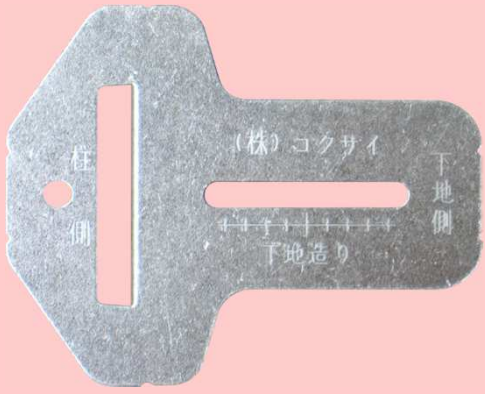


・スタッド ・木柱

兼用で使えます!!



極薄0.6mm仕上げ
ボードの「浮き」が少なく、美しい仕上がりを実現。

使用例

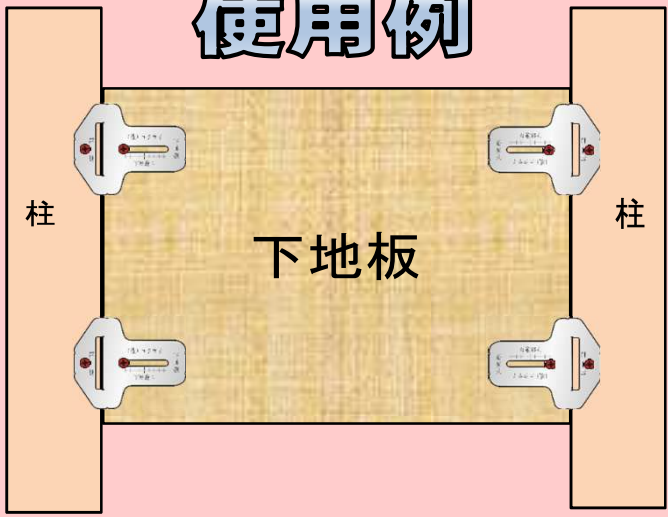

下地板と柱、両方ともオモテから
ビス止めできるので
ガッチリ固定! めっちゃ楽!

柱

下地板

どんな厚さでもOK!

※従来のように、決まった厚さの板を使う必要なし!
どんな厚さの板でも、ツライチ施工が可能!

約25mm

調整可能!

※両側合計約50mm調整可能
だから、柱間隔から最大約50mm寸足らずの板まで使用できます!

柱の端から10mm控えてビスをおじ込むので、木割れしにくい!!




商品名	入数	定価	備考
下地造り	50枚入 × 10P	80円/枚	

【使用方法】

- ① 刻印側を表にし、本製品の折り曲げ面を下地材の側面に沿わせ、長穴の“折り曲げ面”に最も近い所に付属の木工ビスをねじ込み、本製品を**仮固定**する。

※ 右図の場合は、長穴の左側。

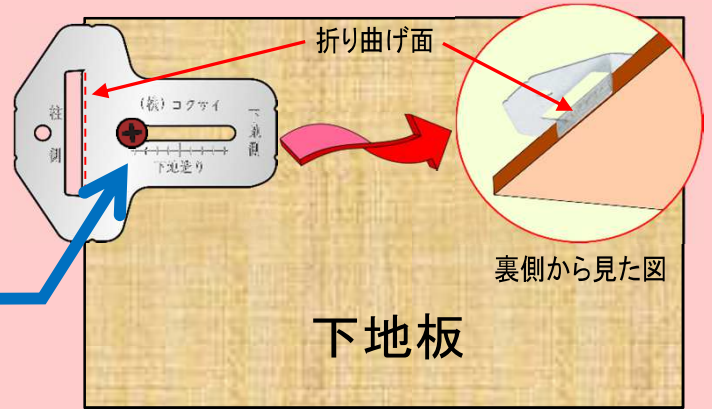

- ② 丸い穴にビスをねじ込んで、柱に固定する。

【寸法ぴったりの下地板の場合】

※ 「木工ビス」と「軽鉄柱用ランナービス」が付属していますので、柱の材質によって使い分けて下さい。

木工ビス




4 x 28

軽鉄柱用ランナービス





4 x 13

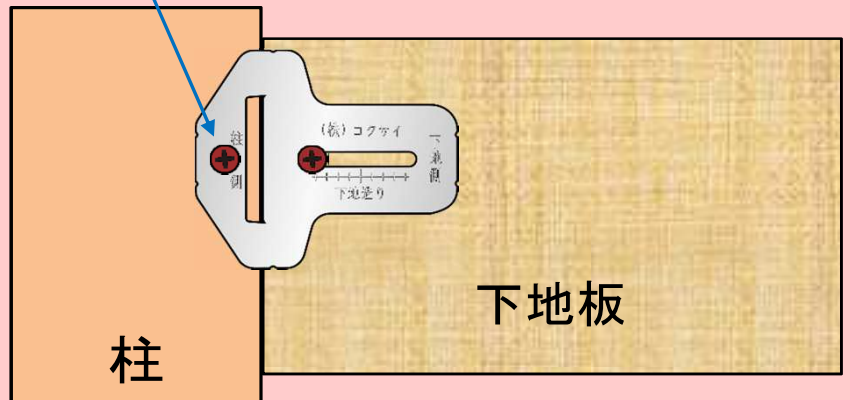

※ 寸足らずの下地板の場合は、長穴にねじ込んだビスをスライドさせて取り付けて下さい。

【寸足らずの下地板の場合】

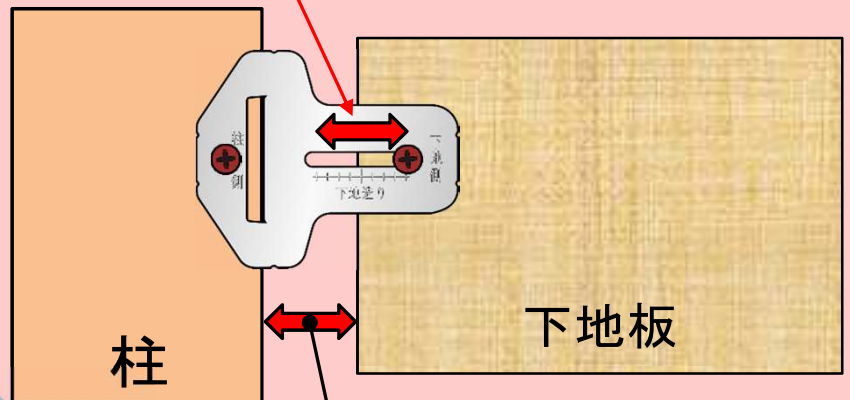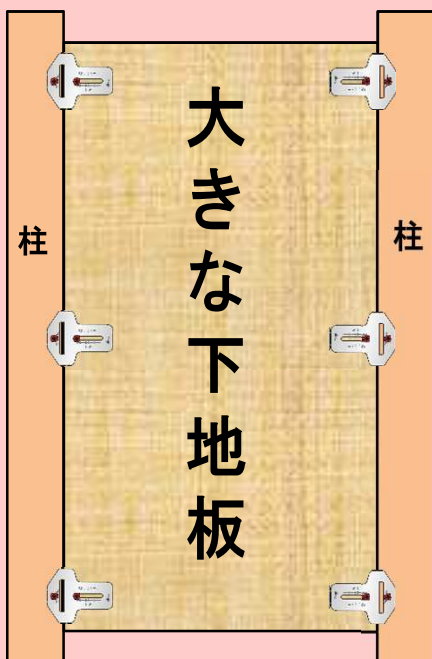

調整幅 最大約 25 mm
(左右両側で最大約 50 mmまで調整可能)



本製品の取り付け場所は、下地板の両側4ヶ所を基本として下さい。

大きな下地板の場合や、過度な負荷がかかる場合などは、必要に応じて数を増やして下さい。