

# 新製品 裏ワザクリップ

**PAT.** (別名：バラさ~ず) ※日本製

パイプ呼径16~39まで対応!



薄鋼管・厚鋼管・VE管等、全てに対応!






組んだまま  
施工できます!

ここがポイント!

商品名	パイプ 適応呼径	適応外径	入数	材質	品番	定価	備考
裏ワザクリップ ANタイプ	16・19	19.0~ 22.0mm	100組 × 6個	スチール	AN-1619	80円/組	
				ステンレス	AN-1619S	240円/組	
裏ワザクリップ BNタイプ	22・25	25.4~ 27.5mm		スチール	BN-2225	90円/組	
				ステンレス	BN-2225S	260円/組	
裏ワザクリップ CNタイプ	28・31	31.8~ 34.0mm		スチール	CN-2831	90円/組	
				ステンレス	CN-2831S	280円/組	
裏ワザクリップ DNタイプ	36・39	37.4~ 42.0mm		スチール	DN-3639	100円/組	
				ステンレス	DN-3639S	300円/組	

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2017. 3. 1

# ※使用方法

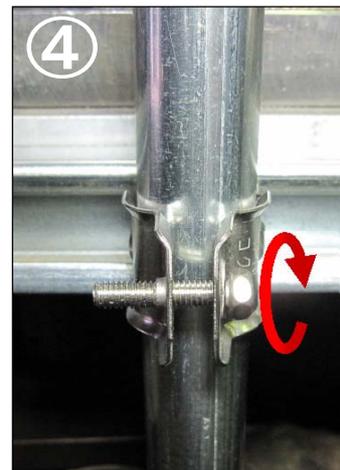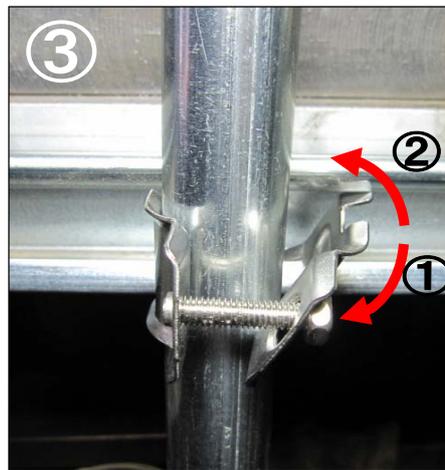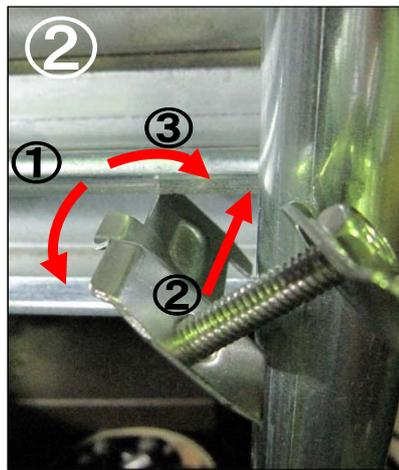

ツラから出ない程度に  
ボルトをねじ込んで  
クリップを組み立てる。  
組んだまま、平らな足  
の方を先に挿入する。  
(斜めに入れて、時計回  
りにひねる。)

曲がりのある足の方を斜め  
に滑りこませ、反時計回りに  
ひねる。

ボルトを締めつけて  
作業終了。


## 【特長】

- 従来、呼径16~39で9種類程度必要だったクリップが、**わずか4種類**で対応可能！
- 「裏ワザ施工」(組んだままの施工)ができるため、抜群の作業効率を実現！  
(作業中のボルトの落下や本体の落下が劇的に減少！)
- 片手で作業できるため、高所作業の安全性も向上！
- 優れたデザイン性により、他社製品と混在させても違和感なし！

※ 一部「裏ワザ施工」ができないパイプがあります。

※ 部材加工時に変形が生じた場合、使用できないことがあります。

## ※対応部材

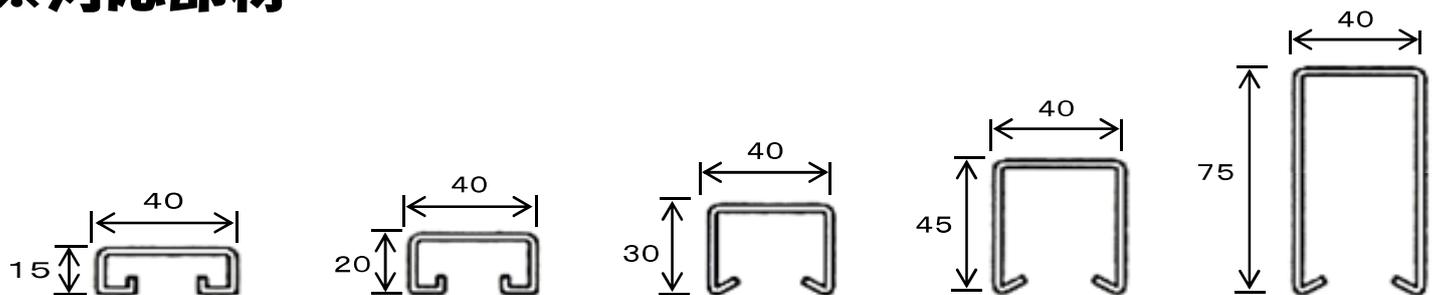

## 【各種パイプ呼径対応表】

薄鋼電線管 (C)	厚鋼電線管 (G)	電線用塩ビ管 (VE)	合成樹脂製 可とう電線管 (CD)	水道用 塩ビ管・鋼管 (VP・SGPW等)	水道用 ポリエチレン管 (PP)	ガス・水道用 被覆管 (PL・PLS)	適応外径	対応商品名
19	16	16	14・16	15・16	13	なし	19.0~ 22.0mm	裏ワザクリップ ANタイプ
25	22	22	22	20	20	15・16	25.4~ 27.5mm	裏ワザクリップ BNタイプ
31	28	28	28	25	25	20	31.8~ 34.0mm	裏ワザクリップ CNタイプ
39	36	36	36	30	30	25	37.4~ 42.0mm	裏ワザクリップ DNタイプ