

# Z 認 定 品


リンクスをしのぐ



## ツライチくん

## 特許

片ハズレなくシーソーにならない

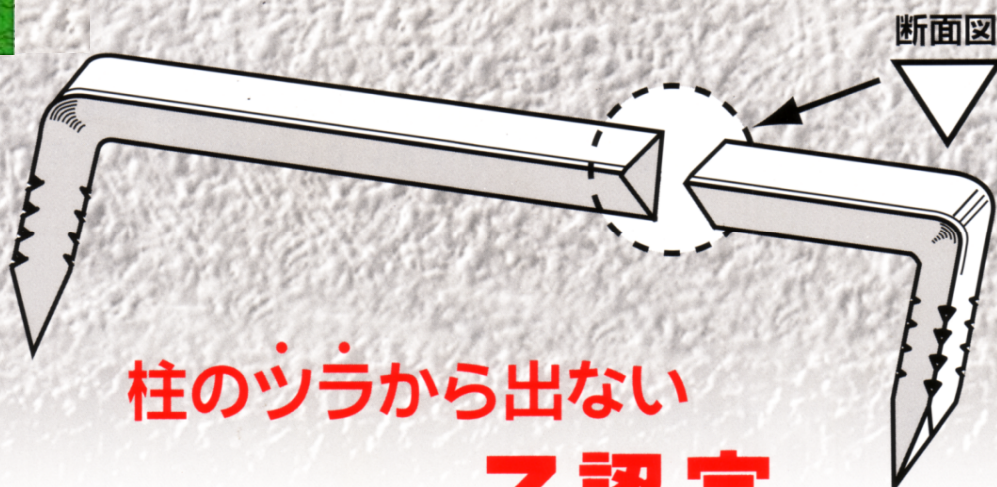

柱のツラから出ない  
**Z 認 定**

### 特長

- 片ハズレなく、シーソーにならない。
- 施工後、ツライチなので、内、外装を問わず、その上から仕上げ板を取付けできる。
- 検査後、抜かなくてもすむ。
- 座堀りしなくても柱のツラになります。


### 用途

- かすがい 大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束などの補強に使用します。

### 使い方

- 小屋束の下部は、かすがいを両面に打ち込みます。

仕様書により特別に筋かいには筋かいプレート(BP)、柱には山形プレート(VP)を使用と限定されない限りZ釘90ミリ数本とZ ツライチとの併用で使用可能です。

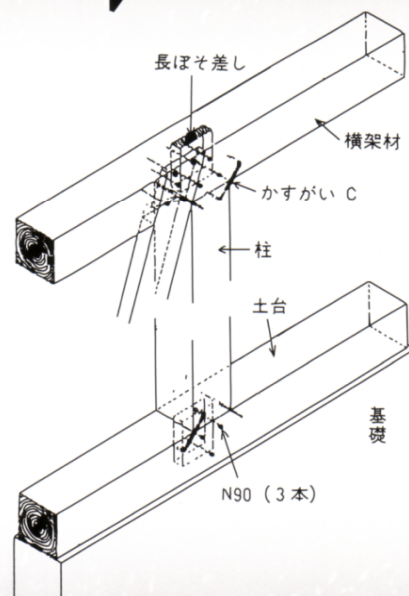

### サイズ表

| 太さ x 長さ      | 入 数  |
|--------------|------|
| Z 認定 7x120ミリ | 600本 |

※オープン価格

**Kokusai**  
株式会社コクサイ



承認番号：Z94-1  
認定日：令和6年4月1日

# 承認書

株式会社コクサイ  
代表取締役 村松 秀樹 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



## 記

- 1 承認金物の名称  
かすがい C
- 2 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
- 3 製造工場の名称 株式会社コクサイ  
及び所在地 大阪府八尾市上之島町北6-23
- 4 有効期限 令和9年3月31日

別 添：承認評価書

# 製作証明書

本製品は、下記の通り製作しています。



A:太さ B:肩幅 C:足の長さ

|             | A(太さ)          | B(肩幅)          | C(足の長さ)       |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| ツライチ 6×90   | 5.9mm (±0.2mm) | 90mm (±5.0mm)  | 30mm (±5.0mm) |
| ツライチ 6×120  | 5.9mm (±0.2mm) | 120mm (±5.0mm) | 30mm (±5.0mm) |
| Zツライチ 7×120 | 6.4mm (±0.2mm) | 120mm (±5.0mm) | 40mm (±5.0mm) |

# Kokusai

株式会社コクサイ

本社・流通センター

〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6-23

TEL:072-999-0721 FAX:072-999-0723

info@kk-kokusai.com



※鋼材検査証明書については、お問い合わせください。